

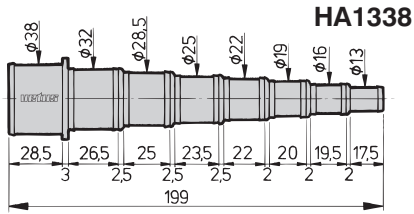
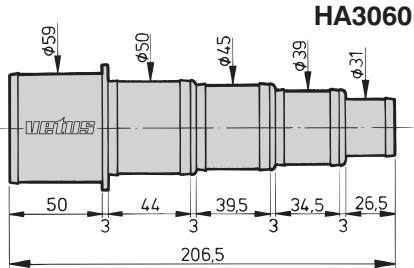


vetus®**Reducerstuk****Hose pillars****Schlauchtüllen****Réducteur****Reductores****Coduli****HA1338****HA3060**

Afbramen Abgraten Desbarbar
To trim up Ebarber Rimuovere le bav



Afzagen Absägen Serrar
Saw off Scier Segare via



Max. gebruikstemperatuur: 80 °C • Max. druk: 5 bar bij 20 °C • Niet geschikt voor: motor koelwaterleidingen, brandstoffen, heet boilerwater

Max. temperature allowed: 80 °C • Max. pressure: 5 bar at 20 °C • Don't use for: engine coolant lines, fuels, hot calorifier water

Maximale Gebrauchstemperatur: 80 °C • Maximaler Druck: 5 bar bei 20 °C • Nicht geeignet für: Motorkühlwasserleitungen, Treibstoffe, heißes Boilerwasser

Température d'utilisation maximale: 80 °C • Pression maximale: 5 bars à 20 °C • Ne convient pas pour: conduites d'eau de refroidissement de moteur, carburants, eau chaude de chauffe-eau

Temperatura máxima de operación: 80 °C • Presión máxima: 5 bar con 20 °C • No apto para: tubería de agua de refrigeración de motor, combustibles, agua caliente de caldera.

Temperatura massima di utilizzo: 80 °C • Pressione massima: 5 bar a 20 °C • Non indicato per: circuiti di raffreddamento motore, combustibili, acqua calda di boiler

vetus den ouden n.v.

FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 10 4377700 - TELEX: 23470
TELEFAX: +31 10 4372673 - 4621286 - E-MAIL: sales@vetus.nl - INTERNET: http://www.vetus.nl